

5 Doba používání - doba používání zachycovacího postroje není stanovena, nicméně po uplynutí prvních pěti let provozu musí být provedena rozhodující prohlídka.
Tuto odbornou prohlídku může provést:

- výrobce zachycovacího postroje,
- osoba pověřena výrobcem,
- podnik zmocněný výrobcem.

V průběhu prohlídky je stanovena další doba používání postroje, až do příští odborné prohlídky.

6 Přechovávání - postroje je třeba přechovávat v suchých, větraných místnostech, které nejsou vystaveny slunečnímu záření. V podmínkách, které vylučují jejich zašpinění či mechanické, chemické nebo tepelné poškození. Před prvním předáním k užívání by postroje měly být zabaleny v původním balení od výrobce.

7 Údržba - postroje lze prát ve vodě o teplotě max. 60°C s nevelkým množstvím jemných pracích prostředků určených na látky z umělých vláken. Sušit se mohou rozvěšené při pokojové teplotě v místě vzdáleném min 1 m od zdrojů sálavého tepla.

8 Opravy - veškeré opravy smí provádět pouze výrobce postroje.

9 Doprava - postroje musí být dopravovány v balení (např. tašky z impregnovaných tkanin, foliové pytle, plastová či kovová pouzdra), které je ochrání před vlhkostí a mechanickým či chemickým poškozením.

Tento evidenční list (včetně výrobního čísla a data výroby) smí vyplnit pouze osoba odpovědná za provoz tohoto prostředku osobního zajištění

EVIDENČNÍ LIST

VÝROBNÍ ČÍSLO		DATUM VÝROBY	
---------------	--	--------------	--

NÁZEV UŽIVATELE	
-----------------	--

	DATUM PŘEDÁNÍ K UŽÍVÁNÍ
DATUM KOUPE	

ODBORNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY

	DATUM	POZNÁMKY	PODPIS POV.OSOBY
1			
2			
3			
4			
5			

PRONOVO, s.r.o.
Družstevní 9a, 370 06 České Budějovice,
tel./fax 387 204 390, mobil 602 451 365-6
E-mail: pronovo@pronovo.cz, www.pronovo.cz

Pronovo - Morava, s.r.o.
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky,
tel./fax 553 625 228, mobil 731 510 373
E-mail: morava@pronovo.cz, www.pronovo.cz

EC type examination
done by APAVE LYONNAISE
BP3 69811 Tassin Cedex
France

NP č. 3/rev.11-08

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

ČSN-EN 361
ČSN-EN 358 **CE 0082** K.č.: AB 150 01

Zachycovací postroj je základním prostředkem osobního zajištění chránícího před pádem. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům norem ČSN-EN 361 a ČSN-EN 358.

KONSTRUKCE

Zachycovací postroj P-50 je vyroben z polyamidových popruhů, které jsou příslušným způsobem sešity a spojeny pomocí kovových spon. Tato konfigurace garantuje plnou bezpečnost a komfort při práci.

VYBAVENÍ

Zadní závěsný prvek s prodlužovacím popruhem - je určen k připojení spojovacích a tlumičích prostředků (tlumičů pádu apod.).

Popruhovká oka hrudního závěsu - určená k připojení spojovacích a tlumičích prostředků.

Bederní výztuha s opaskem - určena k práci v podepření.

Posuvné a regulační spony - umožňují snadné a rychlé seřízení postroje a umožňují přizpůsobení délky všech popruhů na těle uživatele.

ROZMĚRY

Postroj P-50 se vyrábí ve dvou velikostech:


Velikost	Výška (cm)	Obvod hrudníku (cm)
Střední M-XL	164 - 180	85 - 100
Velká XXL	180 - 195	100 - 130

POPIS OZNAČENÍ


Typové označení	P-50
Název výrobku	Zachycovací postroj
Katalogové číslo	Kat. Č.: AB 150 01
Velikost	Velikost: <input type="checkbox"/> M-XL <input type="checkbox"/> XXL
Datum výroby	01/2006
Sériové číslo výrobku	Výrobní č.: 0000001
Normy, jejichž požadavky výrobek splňuje	ČSN-EN 361 ČSN-EN 358
Číslo certifikačního orgánu (evropský certifikát)	CE 0082
Upozornění na návod k použití	
Označení výrobce či distributora	PRONOVO

PRONOVO

Zachycovací postroj P-50

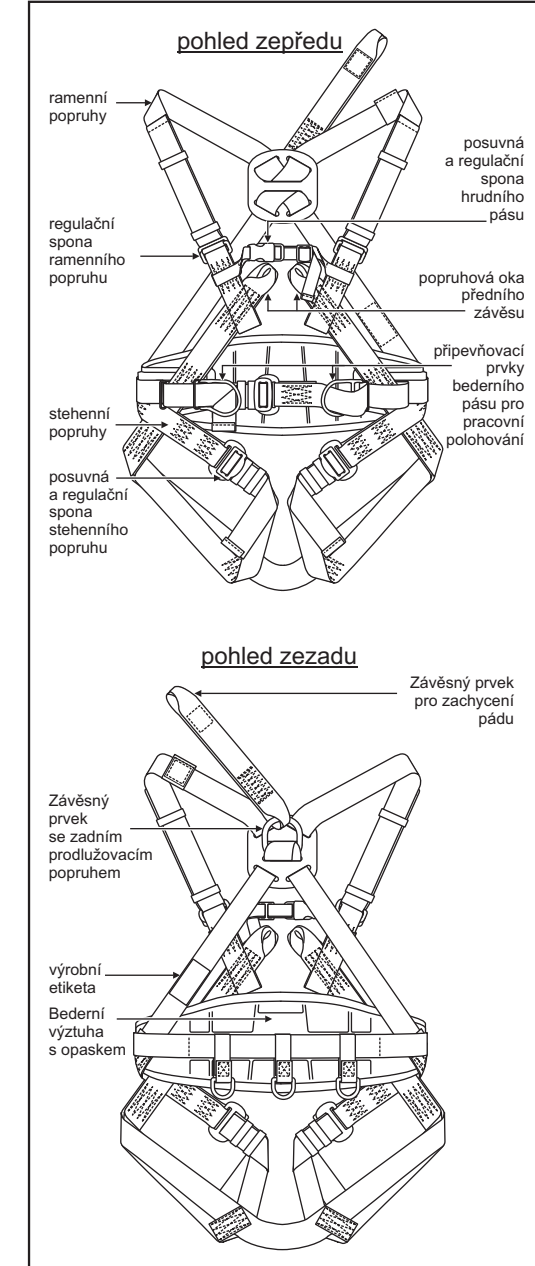

SEŘIZOVÁNÍ ZACHYCOVACÍHO POSTROJE P-50

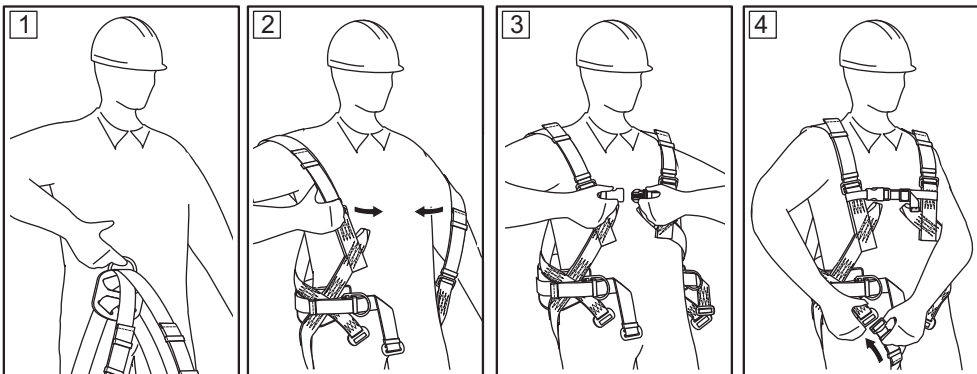


1 Uchopte postroj za zadní závěsný prvek. Stehenní popruhy musí být odepnuté a volně viset.

2 Nasadte si popruhy na ramena.


3 Zapněte kovovou sponu na hrudních popruzích.

4 Přeložte volné konce stehenních popruhů mezi nohama - nesmí být překroucené.


Zapínání provlékacích spon opasku a popruhů

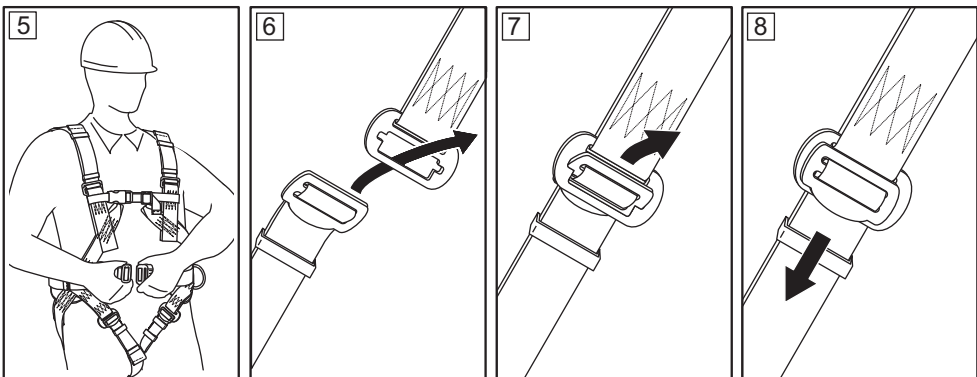


Regulace délky stehenních popruhů

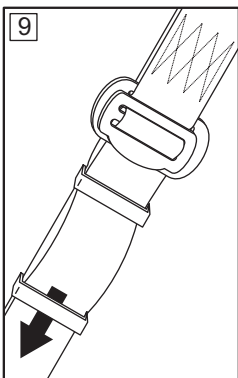


Zkracování

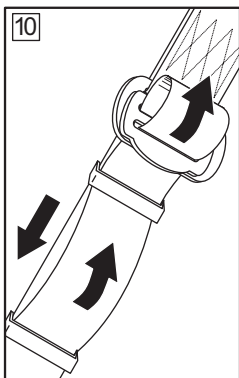

Prodlužování

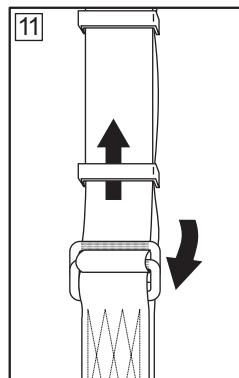

Zkracování

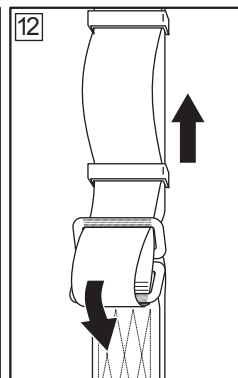

Prodlužování

Zachycovací postroj je správně založen, pokud:

- mezi jednotlivými popruhy postroje a oblečení lze vložit dlaň.
- zadní závěsný prvek se nachází ve výšce lopatek.
- prsní popruh se nachází ve výšce střední části hrudního koše.
- volné konce popruhu jsou zabezpečeny poutky a přiléhají k nosným popruhům.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI PRÁCI V ZACHYCOVACÍM POSTROJI P-50

- v zachycovacím postroji mohou pracovat osoby vyškolené pro práci ve výškách.
- zachycovací postroj představuje osobní výbavu a měl by být užíván jednou osobou.
- před každým použitím je třeba vykonat důkladnou prohlídku všech částí (popruhů, švů, kovových spon a částí z umělých materiálů), zda tyto nejsou mechanicky, chemicky či tepelně poškozeny. Prohlídku a kontrolu provádí osoba, která postroj používá. V případě objevení poškození je třeba postroj vyřadit z užívání a předat ke kontrole sobě pověřené výrobce.
- průběhu používání je třeba chránit postroj před kontaktem s oleji, ředidly, kyselinami a zásadami, otevřeným ohněm, odštěpkou horkých kovů, a předměty s ostrými hranami.
- v průběhu používání je třeba kontrolovat stav zapnutí karabin a seřízení popruhů tak, aby nedošlo k jejich samovolnému rozpojení nebo úplnému uvolnění.
- vybraný systém chránič před pádem může být připojen výlučně k připojovacím prvkům zachycovacího postroje, označených velkým písmenem **A**.

Systém chránič uživatele před pádem smí být připojen pouze:


- k zadnímu závěsnému prvku, nebo k prodlužujícímu popruhu spojenému s závěsným prvkem,
- nebo současně do obou závěsných popruhových ok hrudního závěsu.
- je zakázáno propojovat systému chránič před pádem jen k jednomu popruhovému oku hrudního závěsu!

Zadní závěsný prvek - je označen písmenem **A** umístěným na plastové fixační sponě s šipkami, ukazujícími na závěsný prvek (obr.1).

Prodlužovací popruh zadního závěsného prvku - je označen písmenem **A** umístěným na etiketě nacházející se uvnitř popruhového oka (obr.2).

Popruhová oka hrudního závěsu - jsou označena písmenem **A** (polovina písmene začerněna, polovina označena obrysem) umístěným na etiketě nacházející se uvnitř každého popruhového oka (obr.3).

Viz obrázky zobrazené pod tímto textem:

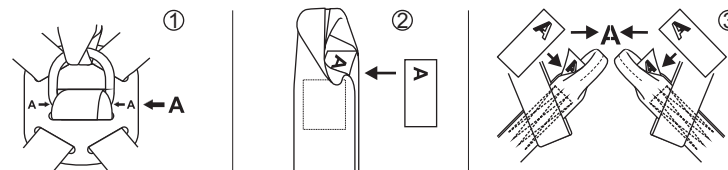

- pracovní polohovací systém (úchytné lano) musí být připojen vždy do obou připojovacích prvků polohovacího pásu. bod stále konstrukce k němuž je připojen uživatel v postroji, prostřednictvím spojovacího prostředku nebo tlumiče pádu, se má nacházet nad místem práce a má statickou odolnost min. 15 kN a dále tvar a konstrukci znemožňující samovolné odpojení spojovacího a tlumičového spojovacího prostředku.
- při činnostech, kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do volné hloubky je nutné dodržet minimální bezpečnou výšku mezi uživatelem postroje a konstrukcí či podlahou. Řešení tohoto problému je popsáno v návodech k použití systému zachycení pádu.
- před každým použitím zařízení chránič před pádem z výšky, jehož součástí je zachycovací postroj, je třeba zkontrolovat, zda jsou všechna zařízení mezi sebou správně propojena a fungují bez nějakých narušení, a také zda jsou v souladu se závaznými normami: ČSN EN 354, ČSN EN 355, ČSN EN 353 1, ČSN EN 353 2, ČSN EN 360, ČSN EN 362 - pro spojovací a tlumičové prostředky, ČSN EN 341 - pro evakuační zařízení a ČSN EN 358 - pro pracovní polohovací systémy.
- před použitím zachycovacího systému musí být prokázána znalost a zkušenost uživatelů v ovládání evakuačních systémů.
- úchytné lano musí být opááno kolem konstrukčního prvku ve výšce pasu pracovníka či výše. Délku napnutí lana je třeba zvolit tak, aby byla omezena délka volného pohybu na max. 0,6 m.
- není dovoleno používat zachycovací postroj v prostředích ohrožených výbuchem.
- zachycovací postroj je třeba stáhnout z užívání, pokud pomocí nich došlo k zamezení pádu.
- je zakázáno činit jakékoli opravy či zásahy do konstrukce zachycovacího postroje.

V žádném případě není dovoleno:

- připojovat spojovací a tlumičové prostředky k bočním připojovacím prvkům, které jsou určeny jen k pracovním polohám.
- připojovat úchytné lana pro pracovní polohování do popruhových ok hrudního závěsu nebo do zadního závěsného prvku. **!**

OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZACHYCOVACÍHO POSTROJE

- 1 Evidenční list** - dokumentuje období používání zachycovacího postroje. Zápisy do karty užívání může provádět pouze osoba odpovědná výrobcem.
- 2 První předání uživateli** - před prvním předáním zachycovacího postroje k užívání ze skladu uživatele, je třeba do evidenčního listu vepsat datum potvrzující počátek období používání.
- 3 Prohlídky po určité době** - v průběhu používání je třeba provádět důkladné prohlídky jednou ročně, počítáno od data vydání zařízení k používání. Prohlídku podléhají všechny části postroje (popruhy, švy, kovové spony, a části z umělých materiálů), zda nedošlo k jejich mechanickému, chemickému či tepelnému poškození. Pravidelné roční odborné prohlídky zachycovacího postroje a jeho příslušenství spolu s potvrzením v evidenčním listě provádí osoba odpovědná za provoz POZ, výrobcem či autorizovaný zástupce výrobce.
- 4 Vyřazení postroje** - vyřazení z užívání spolu s potvrzením v evidenčním listě provádí osoba odpovědná v podniku za prostředky osobního zajištění. Postroj je třeba stáhnout z užívání a prokazatelně fyzicky zničit, pokud postroj zachytil pád. Postroj je třeba stáhnout z užívání a zaslat výrobci nebo jeho obchodnímu zástupci za účelem posouzení jeho další způsobilosti k používání, pokud došlo k mechanickému, chemickému či tepelnému poškození některých jeho textilních částí.