





1020

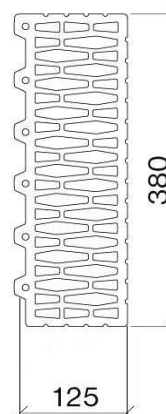

TONDACH Česká republika s r.o.  
 Bělotínská 722, 753 18 Hranice  
 IČ: 25828584  
 závod Šlapanice  
 Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice

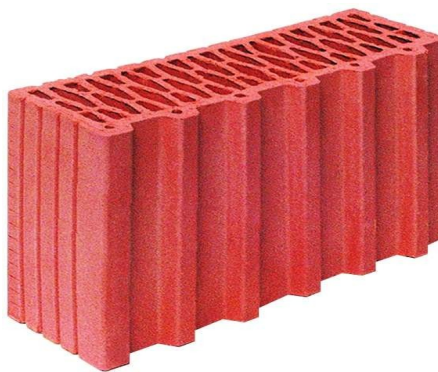

05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1

Velmi přesný pálený zdící prvek LD, kategorie I

**KERATHERM 38 B 1/2 (125x380x249 mm)**

určený pro použití jako doplňkový zdící prvek v tepelně izolačních, chráněných, nosných i nenosných zděných svislých konstrukcích

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka:	125	mm	kategorie T1 a R2
	šířka:	380	mm	kategorie T1 a R2
	výška:	249	mm	kategorie T2+ a R2+
Rovinnost:		max 0,3	mm	
Rovnoběžnost rovin:		max 0,8	mm	
Tvar a uspořádání:		Podle připojeného výkresu		
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I	10	N/mm <sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu)		
	NPD	(kolmo na styčnou plochu)		
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	NPD			
Přídržnost: stanovená hodnota	0,15	N/mm <sup>2</sup>		
Obsah aktivních rozpustných solí:	NPD	(S0)		
Reakce na oheň:		třída A1		
Nasákavost:	NPD			
Faktor difuzního odporu:	NPD			
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:	NPD			
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)	850	Kg/m <sup>3</sup> (D2)		
Tvar a uspořádání:		viz výše		
Ekvivalentní tepelná vodivost λ:	NPD			
Mrazuvzdornost:	NPD	(N0)		
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)	I ≤ 0,80			