



1020



ČESKÁ REPUBLIKA



TONDACH Česká republika s r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČ:25828584

závod Šlapanice

Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice

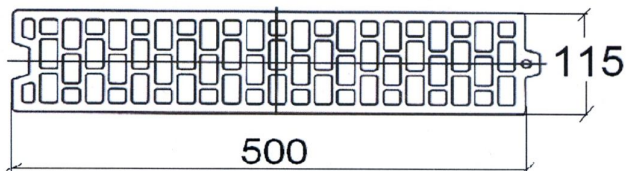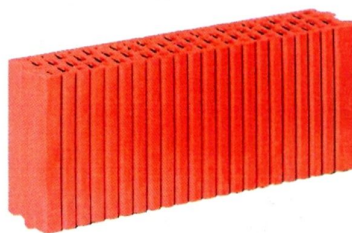

05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1

Pálený zdící prvek LD, kategorie I

KERATHERM příčkovka 50 P+D (500x115x238 mm)

určený pro použití v chráněných, nenosných zděných svislých příčkách

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka:	500	mm	kategorie T1 a R1
	šířka:	115	mm	kategorie T1 a R1
	výška:	238	mm	kategorie T1 a R1
Rovinnost:	NPD			
Rovnoběžnost rovin:	NPD			
Tvar a uspořádání:	Podle připojeného výkresu			
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I	10	N/mm ²	(kolmo na ložnou plochu)	
	NPD		(kolmo na styčnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	NPD			
Přídržnost: stanovená hodnota	0,15	N/mm ²		
Obsah aktivních rozpustných solí:	NPD	(S0)		
Reakce na oheň:	třída A1			
Nasákavost:	NPD			
Faktor difuzního odporu:	NPD			
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:	NPD			
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)	800	Kg/m ³	(D2)	
Tvar a uspořádání:	viz výše			
Ekvivalentní tepelná vodivost λ:	NPD			
Mrazuvzdornost:	NPD	(N0)		
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)	I ≤ 0,80			